

TRANSMISORES DE PRESIÓN

membrana rasante
de acero inoxidable

TPM-18

M Desin
Instruments

DESCRIPCION

El **TPM-18** es un transmisor de presión diseñado para la medida de proceso. La conexión a proceso se realiza mediante un diafragma rasante de 1/4" G ó 3/4" G .

- RANGOS DE PRESIÓN ENTRE 0 ... 1 bar y 0 ... 400 bar y -1 ... 0 bar
- SEÑALES DE SALIDA 4 ... 20 mA / 2 HILOS , 0 ... 20 mA O 0 ... 10 V / 3 HILOS (OPCIÓN)
- DISTINTOS TIPOS DE CONEXIONES A PROCESO Y ELÉCTRICAS
- APLICABLE EN GASES PARA GASES Y LÍQUIDOS COMPATIBLES CON ACERO INOXIDABLE
- LINEALIDAD EXCELENTE
- PEQUEÑO EFECTO TÉRMICO
- TIEMPO CORTO DE REACCIÓN
- EXCELENTE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO
- ALTA RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS, SOBRE VOLTAJE, CONEXIONES INCORRECTAS
- MUY ROBUSTO FRENTE A CONDICIONES SEVERAS



CE

DESCRIPCION ESPECIFICA

El **TPM-18** convierte la presión proporcional en una señal eléctrica. Puede utilizarse en gases, líquidos y medios viscosos. Dispone de rangos de medida de presión estática y dinámica desde 1 bar hasta 400 bar según DIN 16128, aunque se pueden fabricar Rangos especiales de medida.

El transmisor se puede utilizar para todos los medios, que sean compatibles con AISI 316 y AISI 316L. El material de la junta es de FKM, para presiones de mas de 100 bar se utilizan juntas NBR. Una variedad de señales de salida estándares y las conexiones eléctricas hacen el **TPM-18/P** que cubre un campo de usos ancho.

Fabricamos una amplia gama de instrumentos de medida y control con entrada 4-20 mA para conectar al transmisor de presión relativa **TPM-18**:

- Reguladores digitales PID configurables, con alarmas: **serie BS-2000, LS-3000 y HS-7000**
- Indicadores digitales configurables, con o sin alarmas: **serie BS-2000, LS-3000 y HS-7000**
- Indicadores digitales autoalimentados por la misma línea de señal 4-20 mA: **PM-3650 y PM-6670**
- Fuentes de alimentación conmutadas y lineales de 24 Vdc y 1 A: **FAC-24/1000**
- Sistemas inteligentes de adquisición de medidas y control por PC: **DAS-8000 y HS-7000**



127.48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TPM-18

- Presión (bar):

Rango: -1...0¹⁾ 1¹⁾ 1,6 2,5 4 6 10 16 25
Sobrepresión: 3 3 7 7 12 12 25 50 50

Rango²⁾: 40 60 100 160 250 400
Sobrepresión: 120 120 250 500 500 600




- Exactitud: ≤ ± 0,5 % FSO
- Conexión a proceso: 1/2", 3/4" ó 1" GAS DIN 3852
- Salida: 4-20 mA 2 hilos
0-20 mA / 0-10 V 3 hilos (opcional)
- Conexión eléctrica: conector DIN 43650
- Tensión alimentación: entre 12 y 36 Vcc
- Carga máxima: 2 hilos (U_B (V)-12V) / 0,02A
..... 3 hilos ≤ 500 Ω
- Temperatura de trabajo:
 - Sensor: -25 a + 125 °C
 - Ambiente: -25 a + 85 °C
 - Almacenaje: -40 a + 125 °C
- Materiales:
 - Caja Acero inox. 1.4301
 - Membrana Acero inox. 1.4435
 - Juntas FKM
- Resistencia a vibraciones y choques:
..... 10 g RMS (20 Hz - 2KHz) / 100 g 11 ms

¹⁾ no con conexión a proceso 1/2" GAS DIN 3852


²⁾ inicio de medida a presión atmosférica

CONEXIÓN ELÉCTRICA

	Electrical connection				
	DIN 43650	M12x1 (4-pin)	Binder 723 (5-pin)	Bulgin Buccaneer	Cable colors (DIN 47100)
2-wire-system:	Supply +	1	3	1	white
	Supply -	2	4	2	brown
	Ground	Ground pin	4	5	4
3-wire-system:	Supply +	1	3	1	white
	Supply -	2	4	2	brown
	Signal +	3	1	3	green
	Ground pin	4	5	4	white cable shield

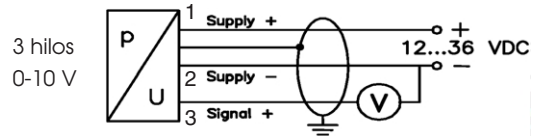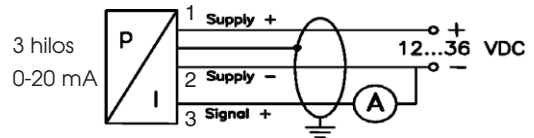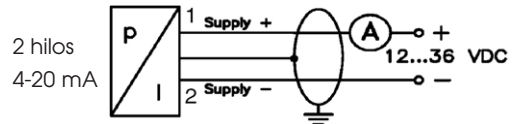


MEDIDAS

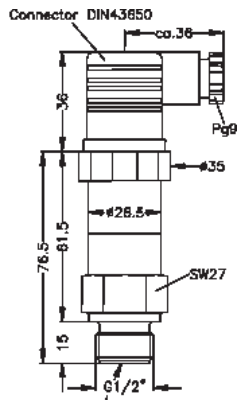


flush diaphragm #18

Peso: aprox. 0,230 kg

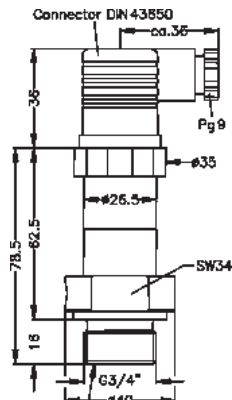

flush diaphragm #22

Peso: aprox. 0,300 kg

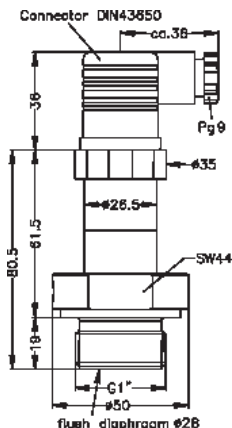

flush diaphragm #26

Peso: aprox. 0,350 kg

APLICACIONES

- Aplicación en control de procesos
- Medios viscosos
- Industria química
- Alimentaria, papelería y farmacéutica

COMO PEDIRLO

TPM-18 Rangos 0 a 1 bar (3/4" GAS)
Rangos 1,6 a 400 bar (1/2" GAS)

TPM-18/D Rangos -1 a 0 bar (3/4" GAS)

Opciones:
Rangos especiales
Presión Absoluta
Salida 0-10 V, 0-20 mA a 3 hilos